
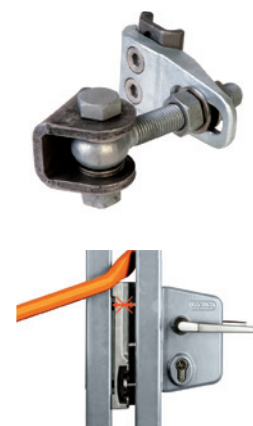


Vienviru vārti: Punta Ip, Rosa Ip and Nika Ip

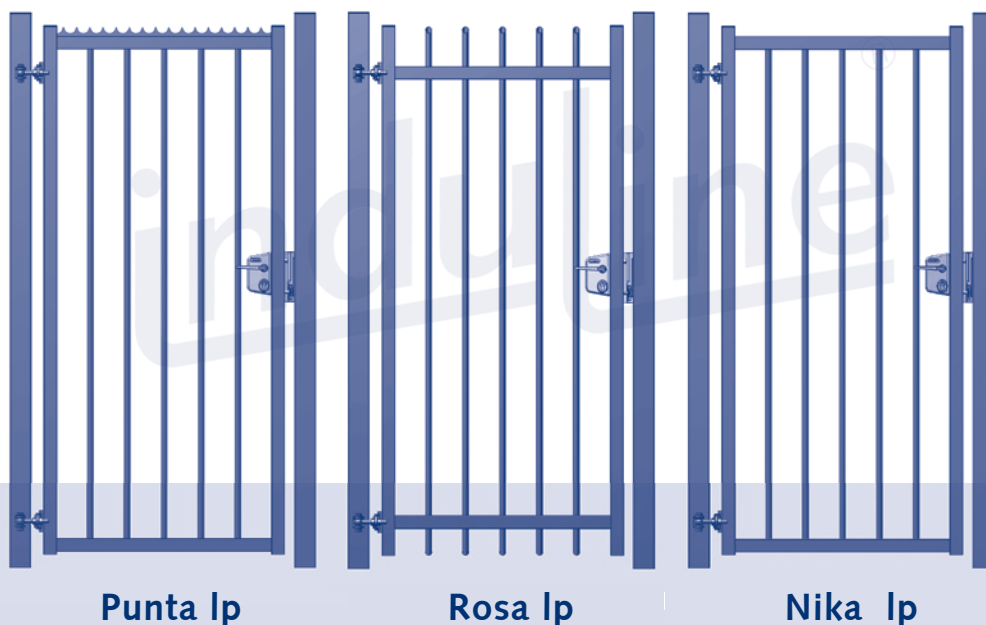

Augstāk: Aprīkojums 180° eņģe
Zem: Enkurtipa pretlika SECURA

TEHNISKAIS APRAKSTS PUNTA Ip*, ROSA Ip*, NIKA Ip*

ENĢES:	180° eņģes, regulējamās 4 dimesijās (var mainīt labo un kreiso pusi).
DROŠĪBAS LĪSTE (PĒC IZVĒLES):	PUNTA: Standarta komplektācija vārtiem virs 1500 mm augstumā; ROSA: Virs 1500 mm apaļcauruļu augšējā daļa 45o leņķī.
SLĒDZENE:	Standarta aprīkojumā LOCINOX industriālā slēdzene komplektā ar eirocilindru un 3 atslēgām.
ENKURTIPA PRETLIKA:	LOCINOX enkurtipa pretlika SECURA, kas nodrošina papildus drošību.
VĒRTNES AUGSTUMS:	Mīnuss 50 mm starp zemi un vērtni.
ŽOGA STIPRINĀJUMI:	Stiprinājumi stieplu vai trubiņu paneļiem pēc izvēles.
VIRSMAS APSTRĀDE:	Karstā cinka pārklājums saskaņā ar ISO normu EN 1461. Karstā cinka pārklājums saskaņā ar ISO normu EN 1461 + pulverkrāsošana pēc RAL kataloga saskaņā ar NEN 5254.

CINKOTI & PULVERKRĀSOŠANA

Augstums: 800 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2500 mm

Platums	Stabu izmērs	Vert. kvadrātcaurule (slēdzenei)	Vert. kvadrātcaurule (eņģēm)	Augšējā kvadrātcaurule	Apakšējā kvadrātcaurule
1000 mm	80x80x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
1250 mm	80x80x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
1500 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
2000 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
2500 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
3000 mm	120x120x4	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2
3500 mm	120x120x4	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2
4000 mm	150x150x5	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2
4500 mm	150x150x5	50x50x2	70x50x2	70x50x2	70x50x2
5000 mm	160x160x5	50x50x2	70x50x3	70x50x3	70x50x3

*Tiek paturētas tiesības veikt izmaiņas