


SIRA IppI
Ulepszona brama uchylna

Sira IppI Ulepszona brama uchylna

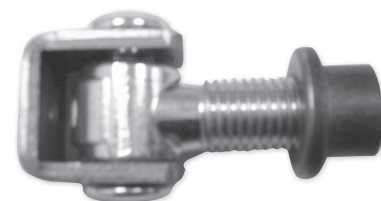

widok zawiasu o kącie otwarcia 90°

DANE TECHNICZNE SIRA IppI*

STABILNOŚĆ:	bardzo dobra, dzięki słupom (ze stalowych profili zimnogiętych) o przekroju kwadratowym 60x60x2mm.
POŁĄCZENIE Z PŁOTEM (przęsłem):	standardowe za pomocą modelowanego pręta (na życzenie bez połączenia - na etapie zamówienia).
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA:	minus 30mm pomiędzy skrzydłem bramy a podłożem.
ZAWIASY:	regulowane, wysokiej jakości, o kącie otwarcia 90°.
ZAMEK:	standardowo, zamek ze stali nierdzewnej LOCINOX z wkładką i 3 kluczami.
ZACZEP OPOROWY (zapadka):	alumiiniowy, firmy LOCINOX, zapewniający stabilne zamknięcie.
RAMA:	z profila kwadratowego 40x40x2mm.
WYPEŁNIENIE BRAMY:	mata stalowa, zgrzewana podwójnie z pojedynczych prętów pionowych o średnicy Ø6mm i podwójnych, poziomych o średnicy Ø8mm, dających oczko o wymiarach 50x200mm.
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: (powłoka)	cynkowanie ogniowe wg Polskiej Normy PN – EN ISO 1461, lakierowane farbą proszkową wg NEN 5254. Kolory standardowe: RAL 5000 - RAL 9023 z wyjątkiem RAL 5011, 5022, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9006, 9007, 9022, 9023. Powyższe kolory są dostępne za dodatkową opłatą.

DOSTĘPNE WYMIARY SIRA IppI* [mm]

OCYNKOWANIE & LAKIEROWANIE							
Szerokość	Wysokość (mm)						
1000 mm	830	1030	1230	1430	1630	1830	2030
1250 mm	830	1030	1230	1430	1630	1830	2030

* prawo do zmian zastrzeżone