


2D Панель 8-6-8

Описание продукта:

Панель ограждения изготовлена из горизонтальных и вертикальных прутков, сваренных крест-накрест
 Длина панели (ширина): 2506 мм
 Высота панели: смотреть таблицу
 Диаметр горизонтального прутка: 8мм (двойной)
 Диаметр вертикального прутка: 6мм (одиночный)
 Расстояние между горизонтальными прутками: 50 мм
 Расстояние между вертикальными прутками: 200 мм
 Выступ верхнего прутка: 30 мм

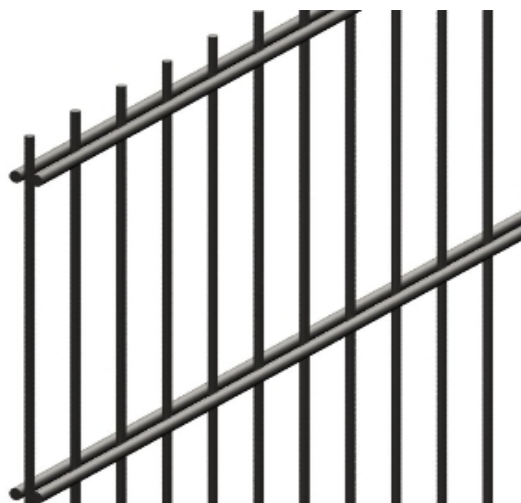

Доступные виды обработки:

- Необработанная
- Оцинкована горячим способом согласно EN 1461
- Оцинкована горячим способом согласно EN 1461 и покрашена во все доступные цвета в соответствии с RAL

Высота панели (мм)	Необработанная	Оцинкована горячим способом	Оцинкована + Порошковое покрытие	Оцинкована + Порошковое покрытие
			RAL 6005	RAL 6009, 7016, 9005
	Вес (Кг)	Вес (Кг)	Вес (Кг)	Вес (Кг)
830*	17,1	18,3	18,8	18,8
1030	20,9	22,3	23,0	23,0
1230	24,6	26,4	27,1	27,1
1430	28,4	30,4	31,3	31,3
1630	32,1	34,4	35,4	35,4
1830	35,9	38,5	39,5	39,5
2030	39,6	42,5	43,7	43,7
2230*	43,4	46,5	48,0	48,0
2430	47,2	50,5	52,0	52,0

Поставка осуществляется только для полностью укомплектованных паллет. Необработанные панели комплектуются по 50 штук, обработанные по 25 штук

* Панели высотой 830 и 2230 мм доступны только по предварительному заказу.

Минимальное количество заказа - 500 штук для каждой длины. Способ обработки может отличаться.

Дополнительные возможности (по заказу):

- Заострение выступа прутка
- Заострение под углом 45° для прутков с выступом 200, 400 или 600 мм

Альтернативы (по заказу):

- Расстояние между горизонтальными прутками 25, 30, 35 и 100 мм
- Панели предлагаются во всех доступных цветах в соответствии с RAL

Срок поставки:

В течение 4 недель (уточнить срок при заказе)